



FICHA TECNICA **KIT PARARRAYO LCR** **Modelo PR-EMA-03**

PARARRAYO LCR SPARK

Marca : SPARK ®
Modelo : PR – EMA – 03
Made in : Perú

INDECOPI : Certificado 15216-24
Ensayos : Laboratorio Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
Certificado : 1527 – 2024. Correspondiente al pararrayo LCR
Certificado : 0502 – 2024. Correspondiente al electrodo magneto activo

Partes conformantes del kit


- Un (01) Captor disipador, forma aerodinámico, de acero 304 (AISI 304)
- Un (01) Mástil / capacitor:
- Un (01) Electrodo magneto activo
- Una (01) Bobina .LCR (inductivo, capacitivo, resistivo)
- Un (01) Tablero equipotencial (Coplagauss)
- Un (01) Compuesto acondicionador
- Una (01) Brújula

Area de protección

Radio de protección : 80 metros, nivel III
Diametro de protección : 160 metros,nivel III

Características técnicas

Capacidad disipación : Hasta 150 kA.
Tensión nominal : 12 Kv
Esfuerzo de ruptura : 750 kgf

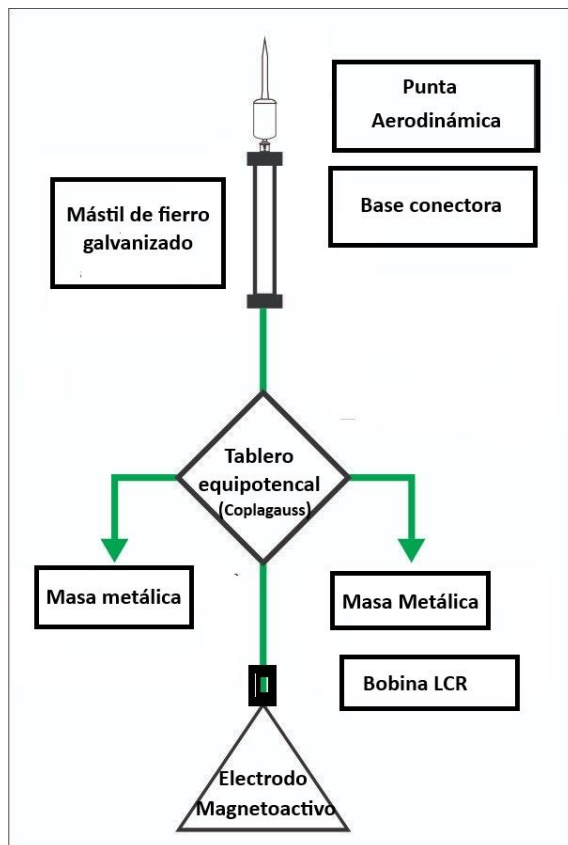

Perú, octubre del 2025